

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
6. Januar 2005 (06.01.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/000637 A1

(51) Internationale Patentklassifikation: **B60R 21/01**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/051189

(22) Internationales Anmeldedatum:
22. Juni 2004 (22.06.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
03101834.4 23. Juni 2003 (23.06.2003) EP
10 2004 015 408.2 26. März 2004 (26.03.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): IEE INTERNATIONAL ELECTRONICS & EN-
GINEERING S.A. [LU/LU]; Zone Industrielle, L-6468

Fchternach (LU). BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AG [DE/DE]; 80809 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LORENZ, Holger
[DE/DE]; Neustrasse 13, 54470 Bernkastel (DE). HENZE,
Karsten [DE/DE]; Emil-Riedel-Strasse 7, 80538 München
(DE).


(74) Anwälte: BEISSEL, Jean usw.; Office Ernest T.
Freylinger S.A., B.P. 48, L-8001 Strassen (LU).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SEAT OCCUPANCY SENSOR

(54) Bezeichnung: SITZBELEGUNGSSENSOR

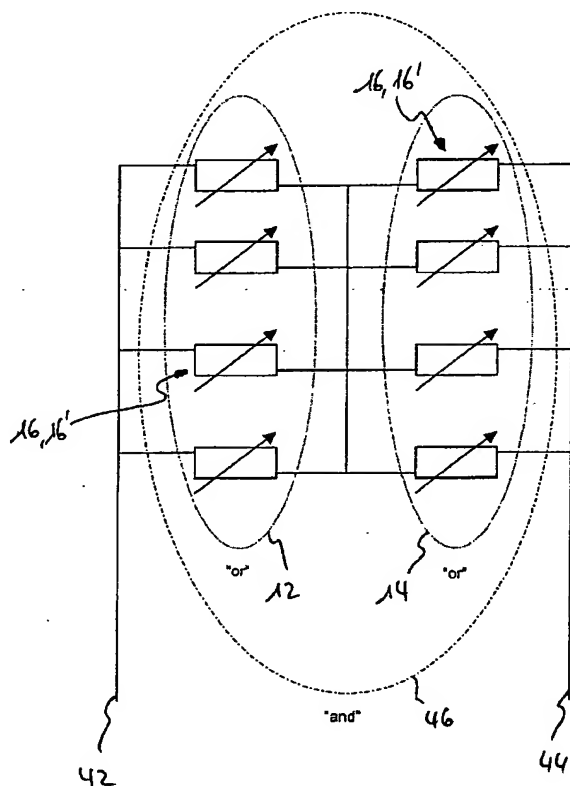

(57) Abstract: The invention relates to a seat occupancy sensor (10) comprising at least two switch elements (12, 14) which can be activated by pressure. Said elements can be associated with the surface of a seat and are arranged at a certain distance from each other in such a manner that a first switch element (12) is associated with a first area of the seat and a second switch element (14) is associated with a second area of the seat. According to the invention, the first and second switch elements (12, 14) are connected to each other in such a manner that a logical AND-linkage is produced. The first and second switch elements are, for example, serially connected in a particularly simple embodiment of the invention.

(57) Zusammenfassung: Ein Sitzbelegungssensor (10) umfasst mindestens zwei druckaktivierbare Schaltelemente (12, 14), die in einem gewissen Abstand zueinander einer Fläche eines Sitzes derart zugeordnet werden können, dass ein erstes Schaltelement (12) einem ersten Bereich des Sitzes zugeordnet ist und ein zweites Schaltelement (14) einem zweiten Bereich des Sitzes zugeordnet ist. Erfindungsgemäss sind das erste und das zweite Schaltelement (12, 14) derart miteinander verschaltet, dass eine logische UND-Verknüpfung realisiert ist. In einer besonders einfachen Ausgestaltung der Erfindung sind das erste und das zweite Schaltelement beispielsweise in Serie geschaltet.

WO 2005/000637 A1



KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Rechenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT,

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

P-IEE-102/WO

1

Sitzbelegungssensor

Einleitung

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Sitzbelegungssensor, insbesondere zur Verwendung bei der Sitzbelegungserkennung in einem Fahrzeug.

- Sitzbelegungssensoren werden seit geraumer Zeit zur Airbagsteuerung in Fahrzeugen eingesetzt. Anhand dieser Sitzbelegungssensoren wird ein Belegungs-
5 zustand eines Fahrzeugsitzes ermittelt und der oder die dem Sitz zugeordneten Airbags werden nur dann aktiviert, wenn der momentane Belegungszustand eine solche Auslösung erforderlich macht. Diese Sitzbelegungssensoren weisen im allgemeinen eine Vielzahl von Schaltelementen, z.B. Drucksensoren, auf, die verteilt in der Sitzfläche des Fahrzeugsitzes angeordnet sind.
- 10 Eine an den Sitzbelegungssensor angeschlossene Auswerteeinheit fragt den Schaltzustand der einzelnen Schaltelemente ab und ermittelt aus den jeweiligen Schaltzuständen einen Belegungszustand des Sitzes. Ist der Sitz durch eine Person belegt, werden mehrere der Schaltelemente aufgrund der durch eine Person auf den Sitz ausgeübten Gewichtskraft ausgelöst, ein Zustand der von
15 der angeschlossenen Auswerteschaltung als Belegungszustand des Sitzes erkannt und an die Airbagsteuerung weitergegeben wird.

- Um die Schaltzustände der einzelnen Schaltelemente abfragen zu können, muss im Prinzip jedes der Schaltelemente an die Auswerteschaltung angeschlossen werden. Um hierbei die Zahl der Anschlussleitungen zu reduzieren,
20 werden die einzelnen Schaltelemente im allgemeinen in einer Matrix-Verschaltung betrieben. Dies bedeutet, dass bei einer Anzahl von $n \cdot m$ Schaltelementen, im wesentlichen n Zeilenleiter und m Spaltenleiter vorgesehen sind, wobei zwischen jeweils einem Zeilenleiter und einem Spaltenleiter eines der Schaltelemente verschaltet ist. Hierbei ist zu bemerken, dass eine solche
25 Matrix-Verschaltung eine schaltungstechnische Anordnung darstellt. Das heißt, dass eine Matrix-Verschaltung in einer realen Anordnung weder voraussetzt, dass die Sensorelemente in einer regelmäßigen Gitterverteilung angeordnet

P-IEE-102/WO

2

sein müssen, noch dass die einzelnen Verbindungsleiter geradlinig und parallel bzw. senkrecht zueinander verlaufen müssen.

Zum Auswerten einer Sensoranordnung in Matrix-Verschaltung wird folgendermaßen vorgegangen. Zunächst legt man die gesamte Matrix-Verschaltung mit Ausnahme eines ersten Spaltenleiters auf das gleiche Potential, z.B. auf Masse. An den ersten Spaltenleiter wird nun eine Testspannung angelegt und anschließend selektiv der an den einzelnen Zeilenleitern abfließende Strom gemessen. Auf diese Weise kann man selektiv die Schaltzustände der zwischen dem ersten Spaltenleiter und den verschiedenen Zeilenleitern verschalteten Schaltelemente ermitteln. Wird diese Vorgehensweise für jeden der Spaltenleiter wiederholt, kann man sämtliche Schaltelemente nacheinander selektiv ausmessen.

Mit dem beschriebenen Sitzbelegungssensor kann die Belegungssituation eines Sitzes für verschiedene Bereiche des Fahrzeugsitzes sehr genau ermittelt und anhand der Druckverteilung eine verhältnismäßig genaue Klassifizierung der Sitzbelegung bestimmt werden. Eine solche genaue Klassifizierung ist für sicherheitsrelevante Anwendungen, wie sie die Steuerung des dem Fahrzeugsitz zugeordneten Airbags darstellt, notwendig um eine unerwünschte Aktivierung des Sicherheitssystems zu vermeiden. Allerdings ist die oben beschriebene Sitzbelegungserkennung verhältnismäßig aufwendig sowohl was die Verschaltung der einzelnen Schaltelemente als auch die Ausgestaltung der Auswerteschaltung angeht.

Für nicht-sicherheitskritische Anwendungen, bei denen eine genaue Klassifizierung der Sitzbelegung nicht notwendig ist, ist es wünschenswert, einen weniger aufwendigen Sitzbelegungssensor vorzusehen. Eine derartige Anwendung stellt beispielsweise ein Sicherheitsgurt-Warnsystem dar, das einen in dem Fahrzeugsitz einsitzenden Passagier zum Anlegen des Sicherheitsgurtes mahnt. Ein derartiges Warnsystem gibt beispielsweise ein akustisches oder optisches Signal aus, wenn der Fahrzeugsitz belegt ist ohne dass das Gurtschloss des zugeordneten Sicherheitsgurtes eingeschnappt ist. Der Sitzbelegungssensor in einem derartigen System muss im wesentlichen eine Unterscheidung einer

P-IEE-102/WO

3

Sitzbelegung durch einen Passagier und eine Belegung durch einen Gegenstand, wie beispielsweise eine Handtasche, ermöglichen. Eine aufwendigere Klassifizierung der Sitzbelegung ist bei dieser Anwendung nicht notwendig.

Aufgabe der Erfindung

- Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es folglich, einen besonders einfachen
- 5 Sitzbelegungssensor vorzuschlagen, der sich für den Einsatz in nicht sicherheitskritischen Anwendungen eignet.

Allgemeine Beschreibung der Erfindung

- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch einen Sitzbelegungssensor nach Anspruch 1. Dieser Sitzbelegungssensor umfasst mindestens zwei druckaktivierbare Schaltelemente, die in einem gewissen Abstand zueinander
- 10 einer Fläche eines Sitzes derart zugeordnet werden können, dass ein erstes Schaltelement einem ersten Bereich des Sitzes zugeordnet ist und ein zweites Schaltelement einem zweiten Bereich des Sitzes zugeordnet ist. Erfindungsgemäß sind das erste und das zweite Schaltelement derart miteinander verschaltet, dass eine logische UND-Verknüpfung realisiert ist. In einer besonders
- 15 einfachen Ausgestaltung der Erfindung sind das erste und das zweite Schaltelement beispielsweise in Serie geschaltet.

- Die erfindungsgemäße Verschaltung der mindestens zwei Schaltelemente in einer UND-Verknüpfung bewirkt, dass ein Signal von den beiden Schaltelementen nur dann messbar ist, wenn beide Schaltelemente durch eine entsprechende Belegung des Sitzes ausgelöst sind. Bei dem vorgeschlagenen Sitzbelegungssensor sind demnach mindestens zwei Schaltelemente, die beim Einbau des Sensors verschiedenen Bereichen des Fahrzeugsitzes zugeordnet sind, derart verschaltet, dass ein Belegungszustand des Sitzes nur dann als solcher erkannt wird, wenn beide Schaltelemente gleichzeitig durch eine Belegung
- 20 ausgelöst sind. Hierdurch wird eine für das Gurtwarnsystem relevante Sitzbelegung erst dann als solche erkannt, wenn die Belegung des Fahrzeugsitzes sich über eine vorbestimmte Distanz erstreckt. Eine lokale Auslösung des Sitzbele-
- 25

P-IEE-102/VO

4

gungssensors, wie sie beispielsweise durch die Präsenz eines Gegenstands wie beispielsweise durch eine auf dem Sitz abgelegte Handtasche erfolgt, wird nicht als Sitzbelegung erkannt und das Gurtwarnsystem spricht dementsprechend nicht an.

- 5 Die erfindungsgemäße Verschaltung von mindestens zwei beabstandeten Schaltelementen ermöglicht demnach eine besonders einfache Sitzbelegungs-erkennung, die ohne aufwendige Matrix-Verschaltung und ohne aufwendige Auswerteschaltung in der Lage ist, zwischen einer lokalen und einer flächigen Belegung des Sitzes zu unterscheiden.
- 10 Es ist anzumerken, dass der Sitzbelegungssensor mehr als zwei Schaltelemente aufweisen kann. So können beispielsweise drei oder mehr Schaltelemente in einer logischen UND-Verknüpfung verschaltet sein. Alternativ können mehrere Gruppen von jeweils zwei oder mehr Schaltelementen in UND-Verknüpfung vorgesehen sein.
- 15 Die Schaltelemente können in einer besonders einfachen Ausgestaltung als einfache Schalter, z.B. als Membranschalter ausgestaltet sein. In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung umfasst das erste und/oder zweite Schaltelement jedoch einen Drucksensor. In dieser Ausgestaltung kann zusätzlich zur Erkennung einer Belegung auch eine Information über die Höhe der ausgeüb-
- 20 ten Druckkraft gewonnen werden, anhand derer eine genauere Klassifikation der ermittelten Sitzbelegung erfolgen kann.

- In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung umfassen das erste und/oder zweite Schaltelement eine Mehrzahl von einzelnen Schaltzellen, die untereinander derart verschaltet sind, dass eine logische ODER-Verknüpfung realisiert
- 25 ist. Die einzelnen Schaltzellen eines Schaltelements können beispielsweise parallel verschaltet sein. Die Verschaltung der einzelnen Schaltzellen in einer ODER-Verknüpfung bewirkt, dass das Schaltelement bereits ausgelöst ist, sobald eine einzelne Schaltzelle durch eine Druckkraft ausgelöst ist. Sind die einzelnen Schaltzellen in einem Cluster über eine bestimmte Zone des Fahr-
- 30 zeugsitzes verteilt angeordnet, so stellt diese Zone den aktiven Bereich der jeweiligen Schaltelemente dar. Eine Belegung an einem beliebigen Ort inner-

P-IEE-102/WO

5

halb dieser Zone wird demnach als eine Belegung des Schaltelementes erkannt. Eine derartige Ausgestaltung der Schaltelemente mit mehreren individuellen Schaltzellen erlaubt es, den Bereich, in dem eine Sitzbelegung erkannt werden kann, räumlich definiert auszudehnen.

- 5 In einer möglichen Ausgestaltung eines Sitzbelegungssensors sind die einzelnen Sensorzellen eines Schaltelementes beispielsweise in einer Reihe hintereinander angeordnet. Jedes der Schaltelemente weist demzufolge einen streifenförmigen aktiven Bereich auf. Die Schaltelemente können dann derart an oder in dem Fahrzeugsitz angeordnet werden, dass sich die streifenförmigen
- 10 aktiven Bereiche in einem bestimmten seitlichen Abstand zueinander von einer Vorderkante des Sitzes zu einer Hinterkante erstrecken. Eine Sitzbelegung durch einen Passagier, d.h. eine Sitzbelegung mit einer ausreichenden seitlichen Ausdehnung, kann demnach unabhängig von der Einsitzposition des Passagiers in Längsrichtung des Sitzes wirksam erkannt werden. Es kann
- 15 damit eine Sitzbelegung anhand des von den Sitzbeinhöckern des Passagiers ausgeübten Druckes unabhängig von der tatsächlichen Größe des Passagiers und dem individuellen Abstand der beiden Höcker erkannt werden.

In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung sind die beiden Schaltelemente in zumindest annähernd gleichen Abstand bezüglich einer in

20 Fahrzeuglängsrichtung verlaufenden Mittellinie des Sitzes und in einem gewissen Abstand zueinander angeordnet. Durch diese symmetrische Anordnung der Schaltelemente bezüglich der Mittellinie des Sitzes wird eine für das Gurtwarnsystem relevante Sitzbelegung erst dann als solche erkannt, wenn die Belegung des Fahrzeugsitzes sich über eine vorbestimmte Distanz erstreckt und

25 wenn die Belegung zumindest annähernd symmetrisch bezüglich der Mittelebene des Sitzes erfolgt. Eine lokale Auslösung des Sitzbelegungssensors, wie sie beispielsweise durch die Präsenz eines Gegenstands wie beispielsweise durch eine auf dem Sitz abgelegte Handtasche erfolgt, wird nicht als Sitzbelegung erkannt und das Gurtwarnsystem spricht dementsprechend nicht an.

- 30 Alternativ können die Schaltelemente derart in dem Sitz angeordnet sein, dass ein erster aktiver Bereich sich in einem vorderen Bereich des Sitzes quer zu

P-IEE-102/WO

6

diesem erstreckt, während ein zweiter aktiver Bereich in einer rückwärtigen Position des Sitzes quer zu diesem erstreckt.

Es ist anzumerken, dass die einzelnen Schaltzellen vorzugsweise jeweils einen Drucksensor umfassen, so dass eine Information über die Höhe der ausgeübten Druckkraft gewonnen werden kann, anhand derer eine genauere Klassifikation der ermittelten Sitzbelegung erfolgen kann.

Als Drucksensoren für die oben beschriebenen Ausgestaltungen der Erfindung eignen sich insbesondere Foliendrucksensoren, wobei je nach Anforderung Foliendrucksensoren unterschiedlicher Typen eingesetzt werden können. So können beispielsweise Foliendrucksensoren zum Einsatz kommen, die in dem sogenannten Durchgangsmodus (Through-Mode) arbeiten oder Foliendrucksensoren, die in dem sogenannten Kurzschlussmodus (Shunt-Mode) arbeiten.

Bei Foliendrucksensoren, die im Durchgangsmodus arbeiten, ist ein erstes Kontaktelement auf einer ersten Trägerfolie und ein zweites Kontaktelement auf einer zweiten Trägerfolie angeordnet, wobei die beiden Trägerfolien in einem gewissen Abstand derart zueinander angeordnet sind, dass sich die beiden Kontaktelemente gegenüberstehen. Zwischen den beiden Kontaktelementen ist eine Schicht aus einem Halbleitermaterial angeordnet, die beim Auslösen des Sensors gegen die beiden Kontaktelemente gepresst wird wobei der Widerstand zwischen den beiden Kontaktelementen je nach Anpressdruck variiert.

Foliendrucksensoren in Kurzschlussmodus weisen zwei Kontaktelemente auf, die auf einer ersten Trägerfolie in einem bestimmten Absatz zueinander angeordnet sind. Auf einer zweiten beabstandeten Trägerfolie ist eine Halbleiterschicht derart angebracht, dass sie den Bereich zwischen den beiden Kontaktelementen überdeckt und die beiden Kontaktelemente beim Zusammenpressen der Trägerfolien kontaktiert.

Beschreibung mehrerer Ausgestaltungen anhand der Figuren

Im folgenden wird eine Ausgestaltung der Erfindung anhand der beiliegenden Figuren beschrieben. Es zeigen:

P-IEE-102/WO

7

Fig.1: einen Schnitt durch eine Ausgestaltung eines Sitzbelegungssensors;
Fig.2: einen Schnitt durch eine Sensorzelle im Kurzschluss-Modus;
Fig.3: ein Blockschaltbild einer Ausgestaltung eines Sitzbelegungssensors;
Fig.4: ein Blockschaltbild einer weiteren Ausgestaltung eines Sitzbelegungs-
5 sensors.

Eine erste Ausgestaltung eines Sitzbelegungssensors 10 ist in einem Querschnitt in der Fig. 1 dargestellt. Es handelt sich um eine Ausgestaltung mit Foliendrucksensoren im sogenannten Durchgangsmodus "through mode".

Der dargestellte Sitzbelegungssensor 10 umfasst ein erstes Schaltelement 12
10 und ein zweites Schaltelement 14, die jeweils mehrere individuelle Sensorzellen 16 aufweisen.

Jede Sensorzelle 16 umfasst eine erste Elektrode 18, die auf einer ersten Trägerfolie 20 angeordnet ist und eine zweite Elektrode 22, die auf einer zweiten Trägerfolie 24 angeordnet ist. Die beiden Trägerfolien 20 und 24 sind
15 mittels eines mit Aussparungen 26 versehenen Abstandhalters 28 derart zueinander angeordnet, dass sich die erste Elektrode 18 und die zweite Elektrode 22 jeder Sensorzelle 16 innerhalb einer der Aussparungen 26 in einem gewissen Abstand zueinander gegenüber stehen.

Eine Schicht 30 aus einem drucksensitiven Material, z.B. einem geeigneten Halbleitermaterial, ist auf jeweils eine der Elektroden, z.B. Elektrode 22, jeder
20 Sensorzelle 16 aufgebracht, so dass beim Zusammendrücken der beiden Trägerfolien 20 und 24 ein druckabhängiger elektrischer Kontakt zwischen den beiden Elektroden durch die drucksensitive Schicht 30 hindurch hergestellt wird.

Es ist anzumerken, dass alle Sensorzellen 16 gemeinsame Trägerfolien 20 und
25 24 aufweisen, auf denen die einzelnen Elektroden 18 und 22 angeordnet sind, so dass der Sitzbelegung eine zusammenhängende Matte bildet.

Die Sensorzellen 16 eines Schaltelementes 12 bzw. 14 sind derart miteinander verschaltet, dass eine logische ODER-Verknüpfung realisiert wird. Dies bedeutet, dass das jeweilige Schaltelement ein einer Auslösung entsprechendes
30 Ausgangssignal produziert, sobald mindestens eine der Sensorzellen ausgelöst wird. In der dargestellten Ausgestaltung wird die logische ODER-Verknüpfung

P-IEE-102/WO

8

- dadurch erreicht, dass die einzelnen Sensorzellen 16 des jeweiligen Schaltelements 12 bzw. 14 parallel zueinander verschaltet sind. Hierzu sind beispielsweise die ersten Elektroden 18 der Sensorzellen 16 des Schaltelementes 12 durch eine Leiterbahn 32 miteinander verbunden, während die jeweils zweiten
- 5 Elektroden 22 der Sensorzellen 16 des Schaltelementes 12 durch eine Leiterbahn 34 miteinander verbunden sind. Analog sind die ersten Elektroden 18 der Sensorzellen 16 des Schaltelementes 14 durch eine Leiterbahn 36 miteinander verbunden, während die jeweils zweiten Elektroden 22 der Sensorzellen 16 des Schaltelementes 14 durch eine Leiterbahn 38 miteinander verbunden sind.
- 10 Die beiden Schaltelemente 12 und 14 selbst sind derart miteinander verschaltet, dass eine logische UND-Verknüpfung realisiert wird. Eine solche Verschaltung bewirkt, dass ein Ausgangssignal des Sitzbelegungssensors nur dann an den Ausgängen des Sitzbelegungssensors anliegt, wenn beide Schaltelemente
- 15 Schaltelemente 12 und 14 in Serie geschaltet sind. Hierzu ist beispielsweise die Leiterbahn 34 mittels eines Verbindungsleiters 40 mit der Leiterbahn 38 verbunden, während das Ausgangssignal des Sitzbelegungssensors zwischen den Leiterbahnen 32 und 36 ermittelt wird.
- 20 In einer alternativen Ausgestaltung des Sitzbelegungssensors 10, können die einzelnen Schaltelemente 12 bzw. 14 aus Foliendrucksensoren im sogenannten Kurzschlussmodus "shunt mode" aufgebaut sein. In der Fig. 2 ist ein Durchchnitt durch eine Sensorzelle 16' dieses Typs dargestellt. Bei dieser Ausgestaltung sind die erste Elektrode 18' und die zweite Elektrode 22' in einem gewis-
- 25 sen Abstand zueinander auf einer der Trägerfolien 24' aufgebracht, während die drucksensitive Schicht 30' auf der anderen Trägerfolie 20' aufgebracht ist. Die beiden Trägerfolien sind mittels eines mit einer Aussparung 26' versehenen Abstandhalters 28' derart in einem gewissen Abstand zueinander angeordnet, dass sich die Schicht 30' und die beiden Elektroden 18' und 22' in einem
- 30 gewissen Abstand zueinander gegenüber stehen, so dass beim Zusammendrücken der beiden Trägerfolien 20' und 24' die drucksensitive Schicht 30' die beiden Elektroden 18' und 22' miteinander kontaktiert (kurzschließt) und ein

P-IEE-102/WO

9

druckabhängiger elektrischer Kontakt zwischen den beiden Elektroden durch die drucksensitive Schicht 30 hindurch hergestellt wird.

Die Fig. 3 zeigt ein Blockschaltbild einer Ausgestaltung eines Sitzbelegungssensors. Die einzelnen Sensorzellen 16 bzw. 16' sind in dieser Figur als
5 variable Widerstände eingezeichnet, da der elektrische Widerstand der Folien-drucksensoren mit zunehmendem Druck auf die Zelle abnimmt.

Jedes der Schaltelemente 12 und 14 ist in der dargestellten Ausgestaltung aus
4 einzelnen Sensorzellen 16 bzw. 16' aufgebaut, die jeweils in einer Reihe hintereinander angeordnet sind. Die einzelnen Zellen eines Schaltelementes 12
10 bzw. 14 sind dabei in einer Parallelschaltung verschaltet, so dass für die Sensorzellen jedes Schaltelementes eine logische ODER-Verknüpfung realisiert ist. Die beiden Schaltelemente 12 und 14 ihrerseits sind zwischen zwei Anschlussleitern 42 und 44 in Serie geschaltet, so dass sich eine logische UND-Verknüpfung ergibt (dargestellt durch die strich-punktierte Linie 46).

15 In der Figur 4 ist in Blockschaltbild einer weiteren Ausgestaltung eines erfindungsgemäßen Sitzbelegungssensors gezeigt.

In einer in der Draufsicht gezeigten Sitzfläche 101 eines Sitzes (nicht gezeigt) sind zwei Schaltelemente 102 und 103 angeordnet, die mehrere Sensorzellen 102' und 103' enthalten. Die Zellen 102' und 103' sind als variable Widerstände
20 eingezeichnet. Es handelt sich dabei um Foliendrucksensoren, deren elektrischer Widerstand mit zunehmendem Druck auf die Zelle abnimmt.

Das Schaltelement 102 ist in Fahrtrichtung gesehen links und das Schaltelement 103 rechts von der ebenfalls in Fahrtrichtung verlaufenden Mittellinie 104 des Sitzes angeordnet. Die Sensorzellen 102' und 103' sind, wie bei der oben
25 beschriebenen Ausgestaltung, jeweils in einer Parallelschaltung verschaltet, so dass für die Sensorzellen jedes Schaltelementes eine logische ODER-Verknüpfung realisiert ist. Die beiden Schaltelemente 102 und 103 ihrerseits sind zwischen zwei Anschlussleitern 105 und 106 in Serie geschaltet, so dass sich eine logische UND-Verknüpfung ergibt.

30 Bei Einsitzen einer Person wird mindestens jeweils eine der Sensorzellen gedrückt und ihr Widerstand auf einen Wert gleich der nahe Null reduziert.

P-IEE-102/WO

9

druckabhängiger elektrischer Kontakt zwischen den beiden Elektroden durch die drucksensitive Schicht 30 hindurch hergestellt wird.

Die Fig. 3 zeigt ein Blockschaltbild einer Ausgestaltung eines Sitzbelegungssensors. Die einzelnen Sensorzellen 16 bzw. 16' sind in dieser Figur als
5 variable Widerstände eingezeichnet, da der elektrische Widerstand der Folien-drucksensoren mit zunehmendem Druck auf die Zelle abnimmt.

Jedes der Schaltelemente 12 und 14 ist in der dargestellten Ausgestaltung aus 4 einzelnen Sensorzellen 16 bzw. 16' aufgebaut, die jeweils in einer Reihe hintereinander angeordnet sind. Die einzelnen Zellen eines Schaltelementes 12
10 bzw. 14 sind dabei in einer Parallelschaltung verschaltet, so dass für die Sensorzellen jedes Schaltelementes eine logische ODER-Verknüpfung realisiert ist. Die beiden Schaltelemente 12 und 14 ihrerseits sind zwischen zwei Anschlussleitern 42 und 44 in Serie geschaltet, so dass sich eine logische UND-Verknüpfung ergibt (dargestellt durch die strich-punktierte Linie 46).

15 In der Figur 4 ist in Blockschaltbild einer weiteren Ausgestaltung eines erfindungsgemäßen Sitzbelegungssensors gezeigt.

In einer in der Draufsicht gezeigten Sitzfläche 101 eines Sitzes (nicht gezeigt) sind zwei Schaltelemente 102 und 103 angeordnet, die mehrere Sensorzellen 102' und 103' enthalten. Die Zellen 102' und 103' sind als variable Widerstände
20 eingezeichnet. Es handelt sich dabei um Foliendrucksensoren, deren elektrischer Widerstand mit zunehmendem Druck auf die Zelle abnimmt.

Das Schaltelement 102 ist in Fahrtrichtung gesehen links und das Schaltelement 103 rechts von der ebenfalls in Fahrtrichtung verlaufenden Mittellinie 104 des Sitzes angeordnet. Die Sensorzellen 102' und 103' sind, wie bei der oben
25 beschriebenen Ausgestaltung, jeweils in einer Parallelschaltung verschaltet, so dass für die Sensorzellen jedes Schaltelementes eine logische ODER-Verknüpfung realisiert ist. Die beiden Schaltelemente 102 und 103 ihrerseits sind zwischen zwei Anschlussleitern 105 und 106 in Serie geschaltet, so dass sich eine logische UND-Verknüpfung ergibt.

30 Bei Einsitzen einer Person wird mindestens jeweils eine der Sensorzellen gedrückt und ihr Widerstand auf einen Wert gleich der nahe Null reduziert.

P-IEE-102/WO

10

Diese Widerstandsänderung hat eine Reduktion des Gesamtwiderstands der aus den beiden Schaltelementen 102 und 103 bestehenden UND-Verknüpfung ebenfalls auf den Wert gleich oder nahe Null zur Folge.

5 Dieser Widerstandswert ist für eine sitzende Person typisch. Im Gegensatz dazu ist der Widerstandswert dann, wenn ein Gegenstand aufliegt, in der Regel deutlich größer als Null, da die Gewichtsbelastung entweder nicht symmetrisch und/oder nicht so groß ist wie bei einer Person.

10 Dadurch ist es möglich, mit hinreichender Genauigkeit für nicht-sicherheitskritische Anwendungen eine auf dem Sitz sitzende Person mit hinreichender Genauigkeit zu erkennen.

P-IEE-102/WO

11

Referenzzeichenliste

| | | |
|----|----------------|---------------------------------|
| | 10 | Sitzbelegungssensor |
| | 12 | erstes Schaltelement |
| | 14 | zweites Schaltelement |
| | 16, 16' | Sensorzelle |
| 5 | 18, 18' | erste Elektrode |
| | 20, 20' | erste Trägerfolie |
| | 22, 22' | zweite Elektrode |
| | 24, 24' | zweite Trägerfolie |
| | 26, 26' | Aussparungen |
| 10 | 28, 28' | Abstandhalters |
| | 30, 30' | drucksensitive Schicht |
| | 32, 34, 36, 38 | Leiterbahnen |
| | 40 | Verbindungsleiter |
| | 42, 44 | Anschlussleiter |
| 15 | 46 | Darstellung der UND-Verknüpfung |

Patentansprüche

1. Sitzbelegungssensor mit mindestens zwei druckaktivierbaren Schaltelementen, die in einem gewissen Abstand zueinander einer Fläche eines Sitzes derart zugeordnet werden können, dass ein erstes Schaltelement einem ersten Bereich des Sitzes zugeordnet ist und ein zweites Schaltelement
5 einem zweiten Bereich des Sitzes zugeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass das erste und das zweite Schaltelement derart miteinander verschaltet sind, dass eine logische UND-Verknüpfung realisiert ist.
2. Sitzbelegungssensor nach Anspruch 1, wobei das erste und das zweite Schaltelement in Serie geschaltet sind.
- 10 3. Sitzbelegungssensor nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei das erste und/oder zweite Schaltelement einen Drucksensor umfasst.
4. Sitzbelegungssensor nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei das erste und/oder zweite Schaltelement eine Mehrzahl von einzelnen Schaltzellen umfassen, die untereinander derart verschaltet sind, dass eine logische
15 ODER-Verknüpfung realisiert ist.
5. Sitzbelegungssensor nach Anspruch 4, wobei die einzelnen Schaltzellen eines Schaltelements parallel verschaltet sind.
6. Sitzbelegungssensor nach einem der Ansprüche 4 oder 5, wobei eine Schaltzelle einen Drucksensor umfasst.
- 20 7. Sitzbelegungssensor nach einem der Ansprüche 3 oder 6, wobei der Drucksensor einen Foliendrucksensor im Durchgangsmodus (Through-Mode) aufweist.
8. Sitzbelegungssensor nach einem der Ansprüche 3 oder 6, wobei der Drucksensor einen Foliendrucksensor im Kurzschlussmodus (Shunt-Mode)
25 aufweist.
9. Sitzbelegungssensor nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei das erste und das zweite Schaltelement in zumindest annähernd gleichen Abstand



P-IEE-102/WO

13

bezüglich einer in Fahrzeuglängsrichtung verlaufenden Mittellinie des Sitzes und in einem gewissen Abstand zueinander angeordnet sind.

10. Sitzbelegungssensor nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei das erste und das zweite Schaltelement im wesentlichen symmetrisch bezüglich einer
- 5 in Fahrtrichtung verlaufenden Mittellinie (4) des Sitzes in einem vorgegebenen Abstand zueinander angeordnet sind.

P-IEE-102

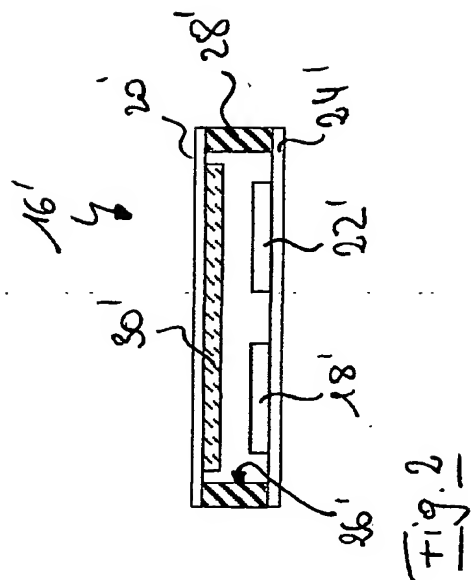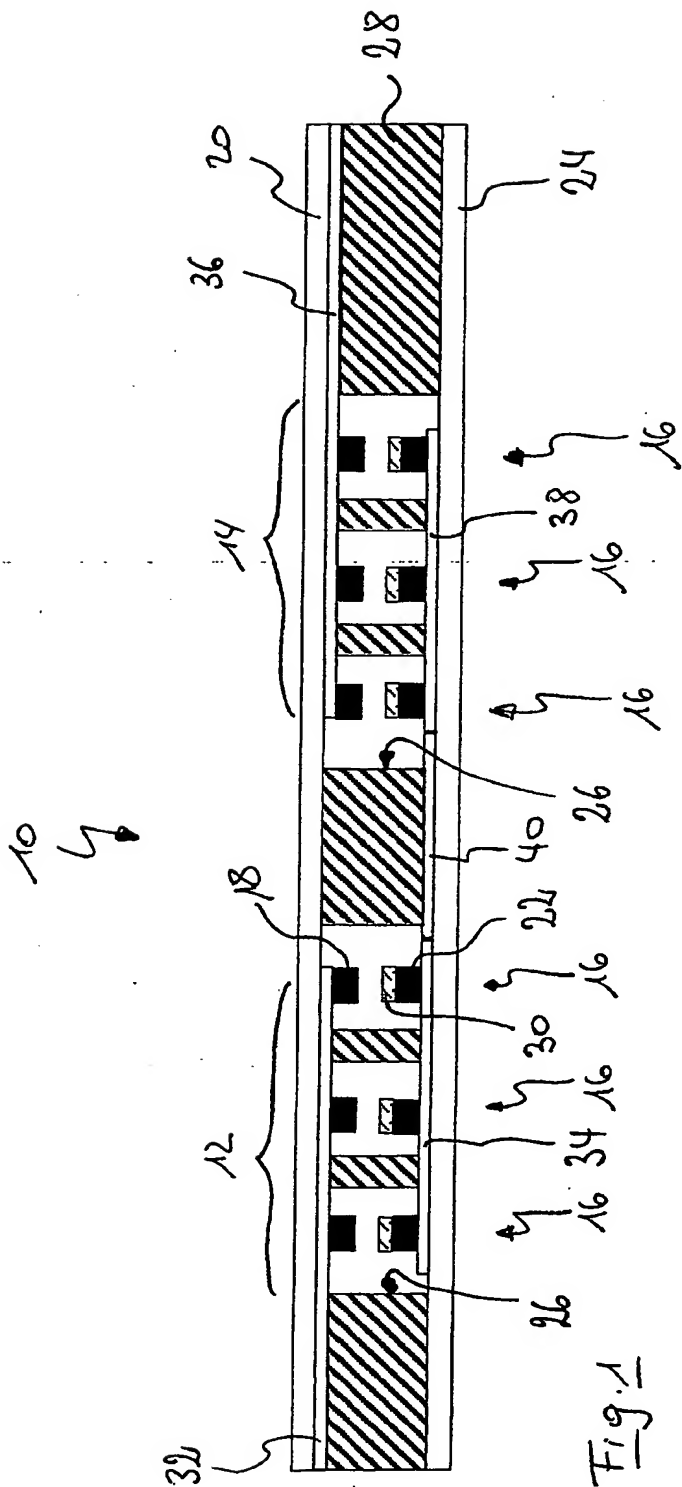

P-IEE-102

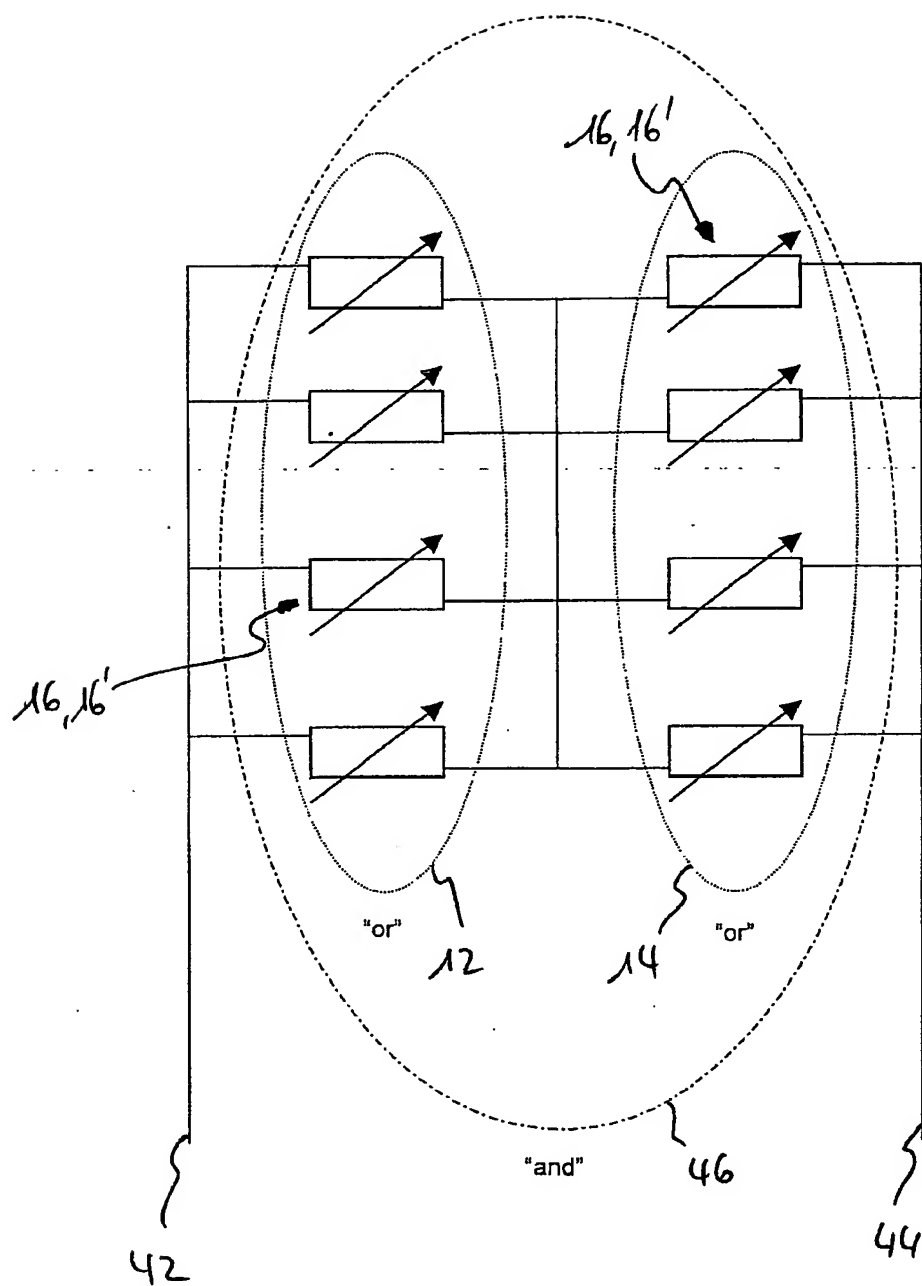


Fig. 3

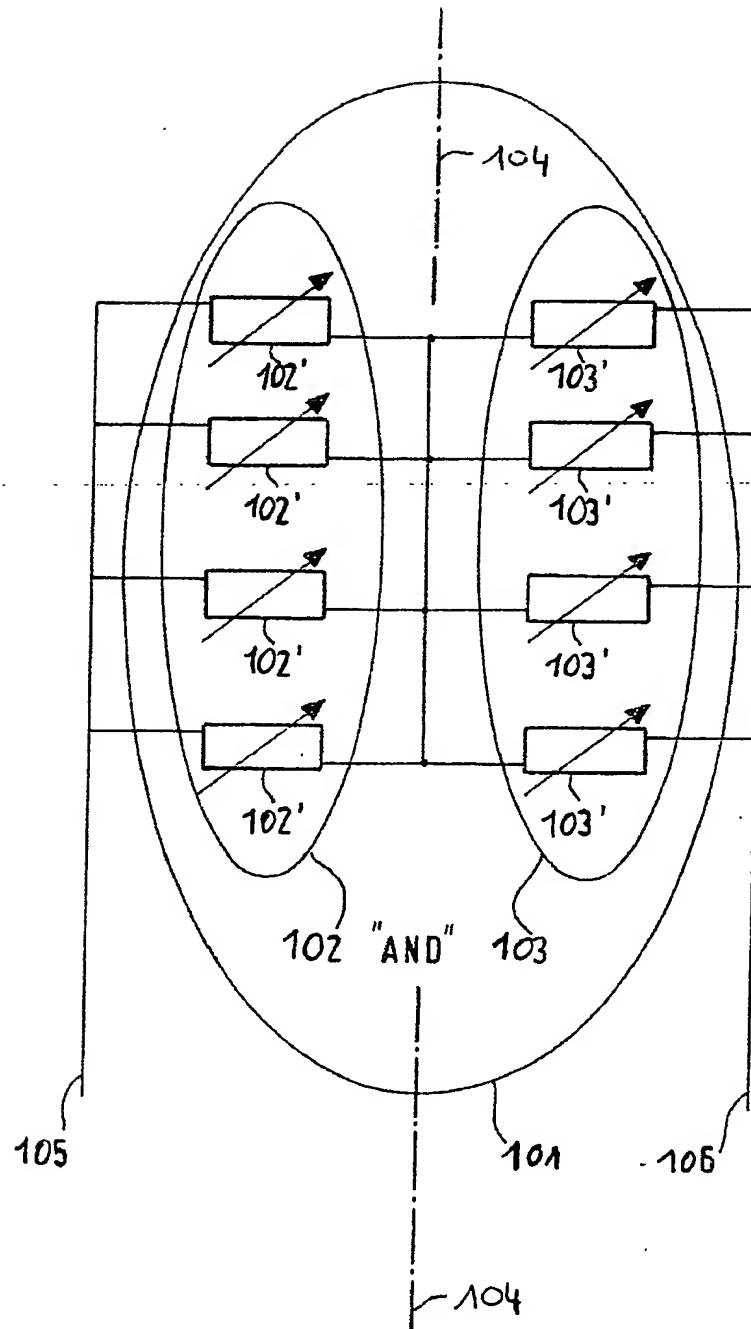


Fig. 4

BEST AVAILABLE COPY

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/051189

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 B60R21/01

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 B60R

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|------------|---|-----------------------|
| X A | US 2003/023414 A1 (LICH THOMAS ET AL) 30 January 2003 (2003-01-30) paragraph '0003! - paragraph '0008! paragraph '0012! - paragraph '0013!; claims; figures | 1 2-10 |

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principles or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

11 October 2004

Date of mailing of the international search report

26/10/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Daehnhardt, A

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/051189A. KLASSTIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 B60R21/01

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 B60R

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
|------------|--|--------------------|
| X A | US 2003/023414 A1 (LICH THOMAS ET AL) 30. Januar 2003 (2003-01-30) Absatz '0003! - Absatz '0008! Absatz '0012! - Absatz '0013!; Ansprüche; Abbildungen | 1 2-10 |

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

g Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

11. Oktober 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

26/10/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Daehnhardt, A

BEST AVAILABLE COPY

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/051189

| Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument | | Datum der Veröffentlichung | Mitglied(er) der Patentfamilie | | Datum der Veröffentlichung |
|--|----|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|
| US 2003023414 | A1 | 30-01-2003 | DE | 10047189 C1 | 21-02-2002 |
| | | | JP | 2002193008 A | 10-07-2002 |
| | | | SE | 520329 C2 | 24-06-2003 |
| | | | SE | 0103090 A | 24-03-2002 |

Docket # 2003 p18854

Applic. # 10/586, 234

Applicant: Karges et al.

Lerner Greenberg Steiner LLP
Post Office Box 2480
Hollywood, FL 33022-2480
Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101